

# Art. Nr.: EASK 41.4
# EASK 41.4

## Abmessungen:

| | |
|---|---|
| Schiene 1 in mm: | 40x10 |
| Schiene 2 in mm: | 2x30x5 |
| Rundleiter in mm: | 32 |
| Baubreite in mm: | 70 |
| Bauhöhe in mm: | 88,5 |
| Bautiefe gesamt in mm: | 58 |

## Technische Daten:

Nenndauerstrom $I_{cth}$: 1,2 x $I_{pr}$

Nennkurzzeitstrom $I_{th}$: 60 x $I_{pr}$, 1 Sek.

Betriebsspannung $U_m$: 0,72 kV

Isolationsprüfspannung: 3 kV, $U_{eff}$, 50 Hz, 1 Min.


Nenn-Frequenz: 50 Hz

Isolierstoffklasse: E

## Allgemeine Technische Angaben:

| | |
|---|---|
| Überstrombegrenzungsfaktor: | Siehe Leistungsschild |
| Arbeitstemperaturbereich: | -5°C < T < +50°C |
| Lagertemperaturbereich: | -25°C < T < +70°C |
| Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat: | Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt |
| Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben: | M5x10mm |
| Zolltarifnummer: | 85043129 |
| Angewendete Normen 1: | DIN EN 61869-1/2 |
| Angewendete Normen 2: | DIN EN 42600-1/2 |

## Technische Zeichnung:

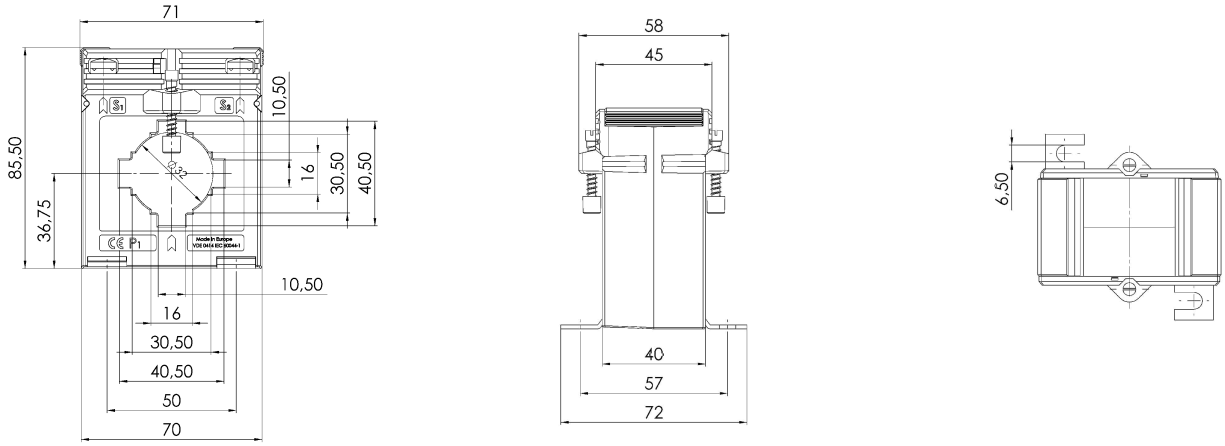


## Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 04.11.2026