



**Art. Nr.: N / A**  
**KBR 32 100/0...333mV AC KI.1**



**Abmessungen:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Rundleiter in mm: | 32,5 |
| Baubreite in mm:  | 59,2 |
| Bauhöhe in mm:    | 96,4 |


**Technische Daten:**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nenndauerstrom $I_{cth}$ :   | 1,2 x $I_{pr}$                  |
| Nennkurzzeitstrom $I_{th}$ : | 60 x $I_{pr}$ , 1 Sek.          |
| Betriebsspannung $U_m$ :     | 0,72 kV                         |
| Isolationsprüfspannung:      | 3 kV, $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min. |
| Nenn-Frequenz:               | 50 Hz                           |
| Isolierstoffklasse:          | E                               |

**Allgemeine Technische Angaben:**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Überstrombegrenzungsfaktor:                             | Siehe Leistungsschild |
| Arbeitstemperaturbereich:                               | -5°C < T < +50°C      |
| Lagertemperaturbereich:                                 | -25°C < T < +70°C     |
| Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid: | Schwer entflammbar    |
| Zolltarifnummer:                                        | 85043129              |
| Angewendete Normen 1:                                   | DIN EN 61869-1/2      |
| Angewendete Normen 2:                                   | DIN EN 42600-1/2      |

**Technische Zeichnung:**

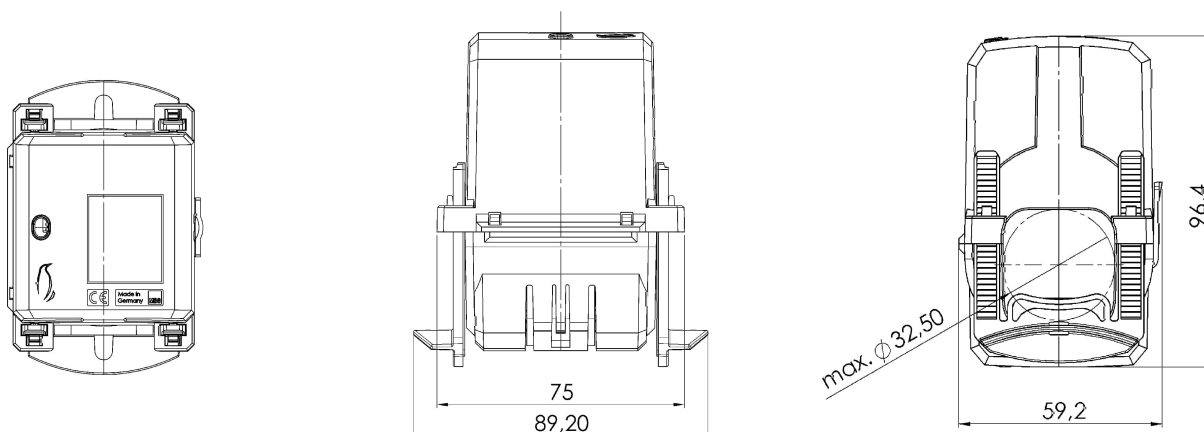

**Kontakt:**

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - [www.mbs-ag.com](http://www.mbs-ag.com)  
 Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - [verkauf@mbs-ag.com](mailto:verkauf@mbs-ag.com)

Datum: 21.08.2026