



Art. Nr.: KBU 816 KBU 816



Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	80x160
Rundleiter in mm:	80
Baubreite in mm:	195
Bauhöhe in mm:	243
Bautiefe gesamt in mm:	79

Technische Daten:

Nenndauerstrom I _{cth} :	1,0 x I _{pr}
Nennkurzzeitstrom I _{th} :	60 x I _{pr} , 1 Sek.
Betriebsspannung U _m :	0,72 kV
Isolationsprüfspannung:	3 kV, U _{eff} , 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz:	50 Hz
Isolierstoffklasse:	E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:

Arbeitstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1:

Angewendete Normen 2:

Siehe Leistungsschild

-5°C < T < +50°C

-25°C < T < +70°C

Schwer entflammbar




M5x10mm

85043129

DIN EN 61869-1/2

DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:

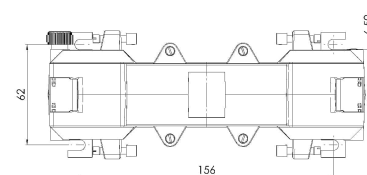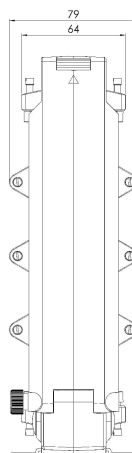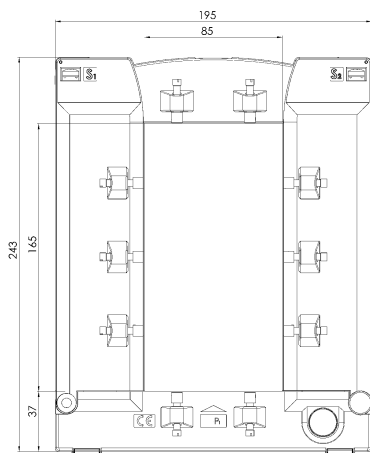

Kontakt:

MBS GmbH & Co KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com

Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 23.11.2024