



## Art. Nr.: KSKBU 58 KSKBU 58



### Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	50*80
Rundleiter in mm:	50
Baubreite in mm:	125
Bauhöhe in mm:	158
Bautiefe gesamt in mm:	58




### Technische Daten:

Nenndauerstrom I <sub>cth</sub> :	1,0 x I <sub>pr</sub>
Nennkurzzeitstrom I <sub>th</sub> :	60 x I <sub>pr</sub> , 1 Sek.
Betriebsspannung U <sub>m</sub> :	0,72 kV
Isolationsprüfspannung:	3 kV, U <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz:	50 Hz
Isolierstoffklasse:	E

### Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	Schwer entflammbar
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten	M5x10mm
Schrauben:	
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

### Technische Zeichnung:

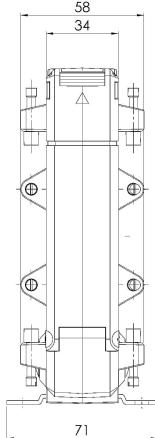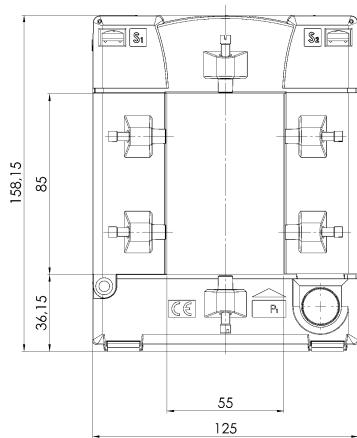

### Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - [www.mbs-ag.com](http://www.mbs-ag.com)  
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - [verkauf@mbs-ag.com](mailto:verkauf@mbs-ag.com)

Datum: 08.01.2026