



## Art. Nr.: KSKBU 816 KSKBU 816



### Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	80*160
Rundleiter in mm:	80
Baubreite in mm:	195
Bauhöhe in mm:	243
Bautiefe gesamt in mm:	79

### Technische Daten:

Nenndauerstrom I <sub>cth</sub> :	1,0 x I <sub>pr</sub>
Nennkurzzeitstrom I <sub>th</sub> :	60 x I <sub>pr</sub> , 1 Sek.
Betriebsspannung U <sub>m</sub> :	0,72 kV
Isolationsprüfspannung:	3 kV, U <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz:	50 Hz
Isolierstoffklasse:	E

### Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	
Arbeitstemperaturbereich:	
Lagertemperaturbereich:	
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	
Zolltarifnummer:	
Angewendete Normen 1:	
Angewendete Normen 2:	

Siehe Leistungsschild  
-5°C < T < +50°C  
-25°C < T < +70°C  
Schwer entflammbar




M5x10mm

85043129

DIN EN 61869-1/2

DIN EN 42600-1/2

### Technische Zeichnung:

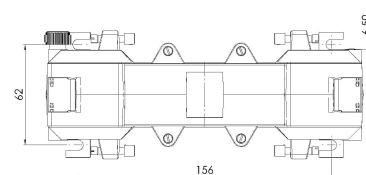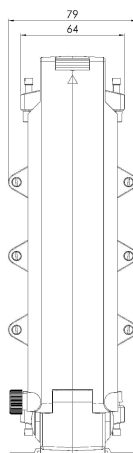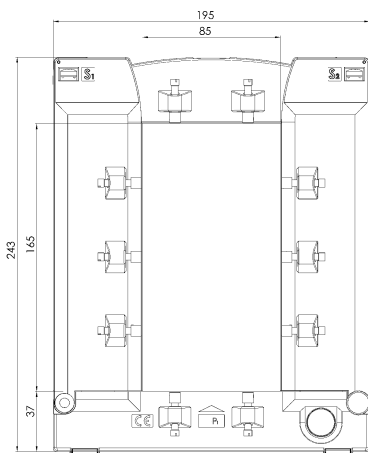

### Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - [www.mbs-ag.com](http://www.mbs-ag.com)  
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - [verkauf@mbs-ag.com](mailto:verkauf@mbs-ag.com)

Datum: 17.04.2026