

Art. Nr.: XKBU 58
XKBU 58

Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	50x80
Baubreite in mm:	125
Bauhöhe in mm:	152
Bautiefe gesamt in mm:	58


Technische Daten:


Nenndauerstrom I_{cth}: 1 x I_{pr}
Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.
Betriebsspannung U_m: 0,72 kV
Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
Isolierstoffklasse: E
Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
Messgenauigkeit bis 20 kHz:
$\Delta\phi \leq 1°$ @ 0,05-20 kHz
$\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
$\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz


Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	Schwer entflammbar
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:

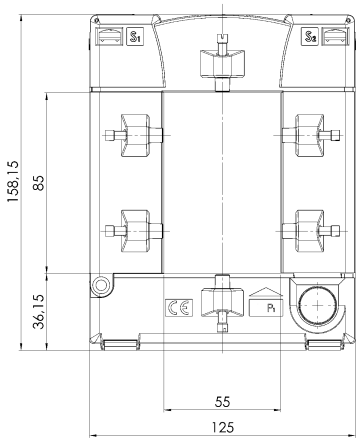

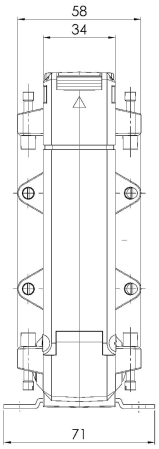



Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 12.11.2026