



# Art. Nr.: 7274 ASK 31.3



|                      |     |
|----------------------|-----|
| Primär-Strom in A:   | 160 |
| Sekundär-Strom in A: | 1   |
| Scheinleistung (VA): | 2,5 |
| Genauigkeitsklasse:  | 1   |

## Abmessungen:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Schiene 1 in mm:       | 30x10   |
| Schiene 2 in mm:       | 2x20x10 |
| Rundleiter in mm:      | 26      |
| Baubreite in mm:       | 60      |
| Bauhöhe in mm:         | 75,5    |
| Bautiefe gesamt in mm: | 48      |


## Technische Daten:

- Nenndauerstrom  $I_{cth}$ : 1,0 x  $I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom  $I_{th}$ : 60 x  $I_{pr}$ , 1 Sek.
- Betriebsspannung  $U_m$ : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV,  $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E

## Allgemeine Technische Angaben:

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Überstrombegrenzungsfaktor:                                    | Siehe Leistungsschild                       |
| Arbeitstemperaturbereich:                                      | -5°C < T < +50°C                            |
| Lagertemperaturbereich:                                        | -25°C < T < +70°C                           |
| Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat: | Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt |
| Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten        | M5x10mm                                     |
| Schrauben:                                                     |                                             |
| Zolltarifnummer:                                               | 85043129                                    |
| Angewendete Normen 1:                                          | DIN EN 61869-1/2                            |
| Angewendete Normen 2:                                          | DIN EN 42600-1/2                            |

## Technische Zeichnung:

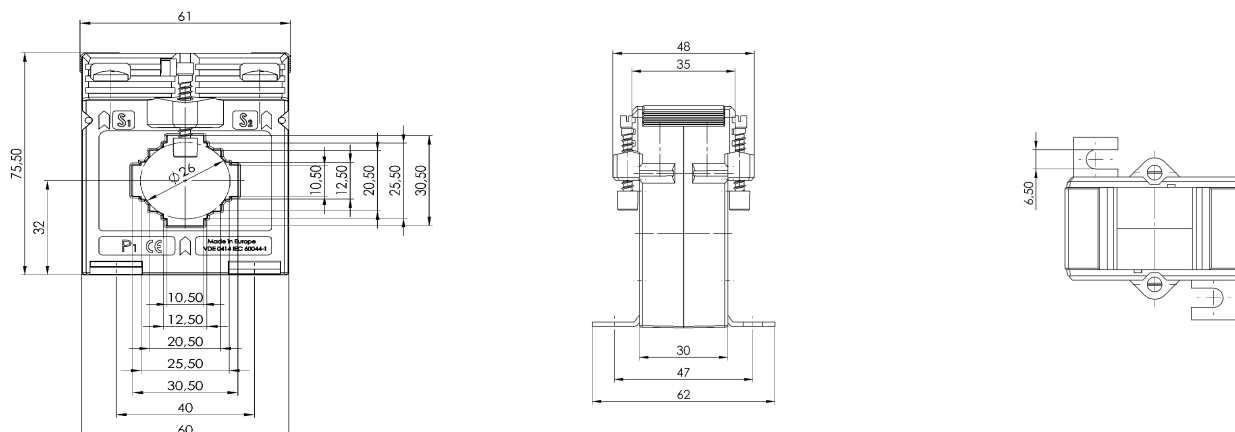

## Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - [www.mbs-ag.com](http://www.mbs-ag.com)  
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - [verkauf@mbs-ag.com](mailto:verkauf@mbs-ag.com)

Datum: 20.07.2025