Art. Nr.: EWSKD 31.8
EWSKD 31.8

Abmessungen:

Baubreite in mm:	235,5
Bauhöhe in mm:	90
Bautiefe gesamt in mm:	180

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_{pr}
Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.
Betriebsspannung U_m: 0,72 kV
Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz: 50 Hz
Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:	Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben:	M5x10mm
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:

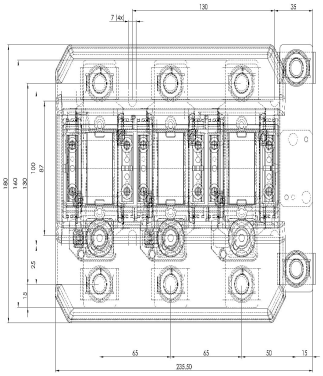



Kontakt:

MBS GmbH & Co KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 24.11.2024