



Art. Nr.: KSK 103.3 KSK 103.3



Abmessungen:

Schiene 1 in mm:	2x100x10
Schiene 2 in mm:	3x80x10
Rundleiter in mm:	85
Baubreite in mm:	172
Bauhöhe in mm:	184,8
Bautiefe gesamt in mm:	52




Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth} :	1,0 x I_{pr}
Nennkurzzeitstrom I_{th} :	60 x I_{pr} , 1 Sek.
Betriebsspannung U_m :	0,72 kV
Isolationsprüfspannung:	3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
Nenn-Frequenz:	50 Hz
Isolierstoffklasse:	E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:	Siehe Leistungsschild
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C < T < +50°C
Lagertemperaturbereich:	-25°C < T < +70°C
Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid:	Schwer entflammbar
Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten	M5x10mm
Schrauben:	
Zolltarifnummer:	85043129
Angewendete Normen 1:	DIN EN 61869-1/2
Angewendete Normen 2:	DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:

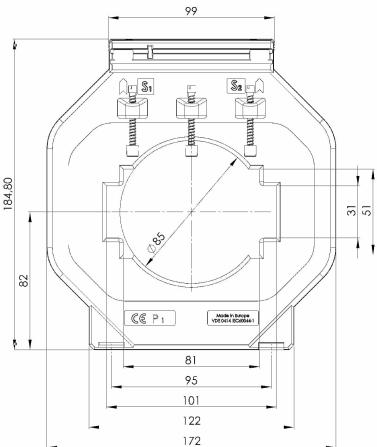

Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-ag.com
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com

Datum: 27.01.2026